
MINI TALUS 5F LED



Τεχνικά σχέδια

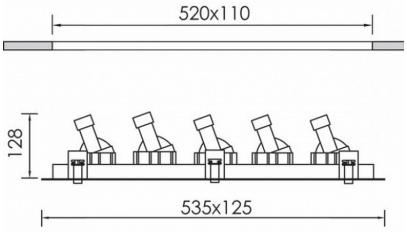

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4005CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Πλάτος	125 mm
Μήκος	535 mm
Ύψος	128 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	41,5 W
Απόδοση	108.13 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	5x34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	4325 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	24

Κατανομή φωτός

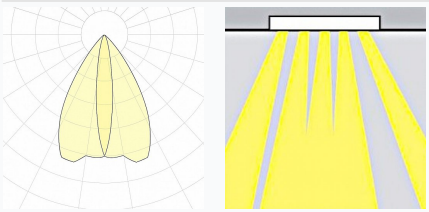

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%