
TALUS M SQUARE LED



Τεχνικά σχέδια

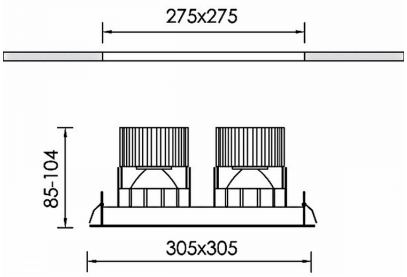

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4143CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	305 mm
Μήκος	305 mm
Ύψος	104 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	124,4 W
Απόδοση	98.13 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	12168 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%