
TALUS M SQUARE LED



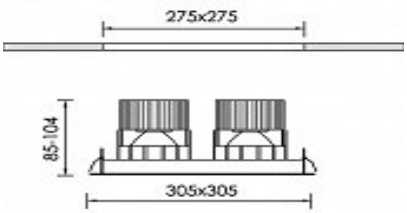

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4145CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	305
Μήκος	305
Ύψος	104


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	74,8
Απόδοση	117.89
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34,6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	8724
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	17
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%