
MINOR 1F H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

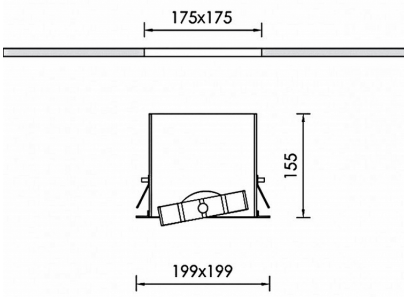

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4156CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	199 mm
Μήκος	199 mm
Ύψος	155 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	19,1 W
Απόδοση	75.95 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	54 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	40º
Φωτεινή Ροή	1443 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%