
MINOR 2F H.P.LED



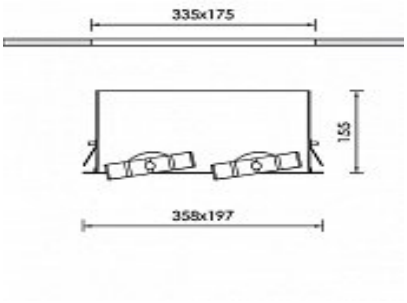

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4162CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	197
Μήκος	358
Ύψος	155


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	38,2
Απόδοση	81.82
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x54


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	3109
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	13

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%