
MINOR 2F H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

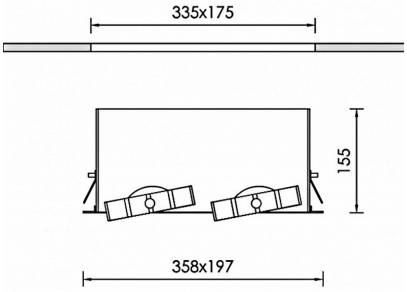

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4163CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	197 mm
Μήκος	358 mm
Ύψος	155 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	55,6 W
Απόδοση	80.85 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x54 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	4447 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός

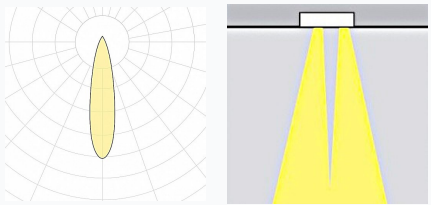

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%