
TALUS 3F LED



Τεχνικά σχέδια

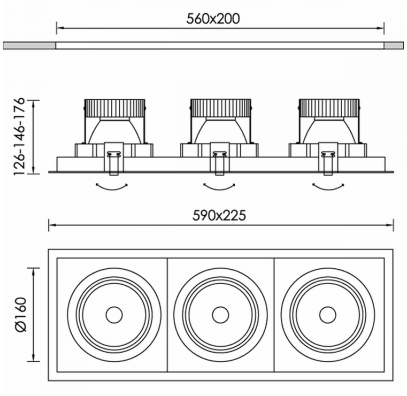

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4432CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	225 mm
Μήκος	590 mm
Ύψος	176 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	38,6 W
Απόδοση	120.92 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3x34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	40º
Φωτεινή Ροή	4595 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	13

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%