
MINOR S 2F LED



Τεχνικά σχέδια

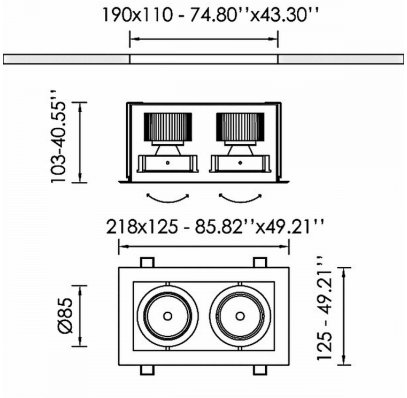

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4668CL006ON
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	125 mm
Μήκος	218 mm
Ύψος	103 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	16,6 W
Απόδοση	108.13 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	1730 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	22

Κατανομή φωτός

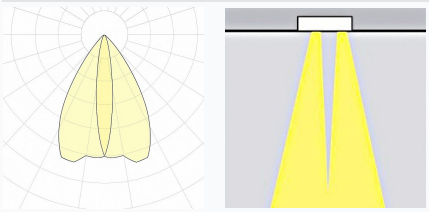

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%