
MINOR S 2F LED



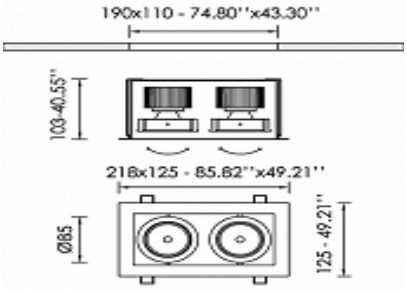

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4668CL004DAC
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	125
Μήκος	218
Ύψος	103


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	16,6
Απόδοση	108.13
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	1730
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	22

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%