
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

PENDO M 8R LED



Τεχνικά σχέδια

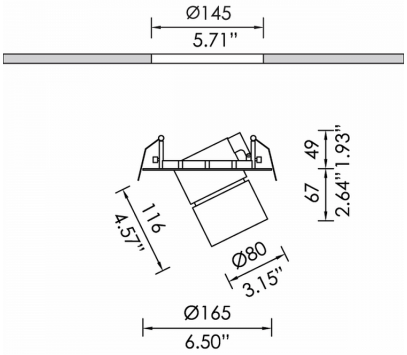

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL4823CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	PENDO
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Ύψος	116 mm
Διάμετρος	80 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	18,7 W
Απόδοση	113.96 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	2131 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%