
ANULUS 2F LED



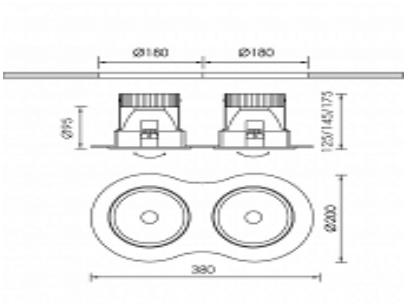

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4925CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	ANULUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	200
Μήκος	380
Ύψος	175


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	25,6
Απόδοση	116.6
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	2915
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%