
ANULUS 3F LED



Τεχνικά σχέδια

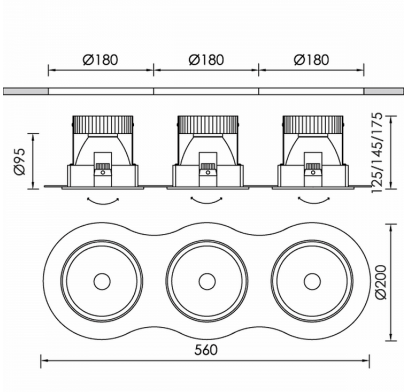

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4984CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	ANULUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	200 mm
Μήκος	560 mm
Ύψος	175 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	93,3 W
Απόδοση	99.29 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3x34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	9234 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%