
BACKLIGHT PANEL IN PRISMATIC UGR IP65



Τεχνικά σχέδια

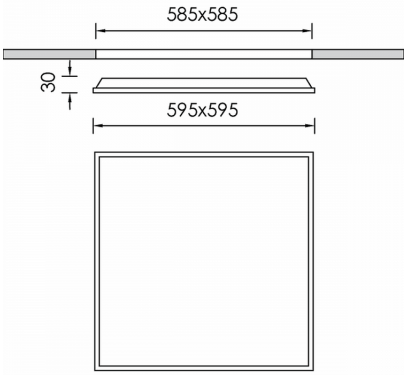

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL5236CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	HONOR
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	595 mm
Μήκος	595 mm
Ύψος	30 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	38 W
Απόδοση	119.74 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	80º
Φωτεινή Ροή	4550 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

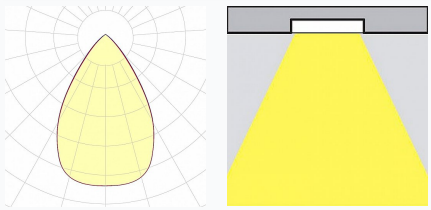

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%