
# BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR



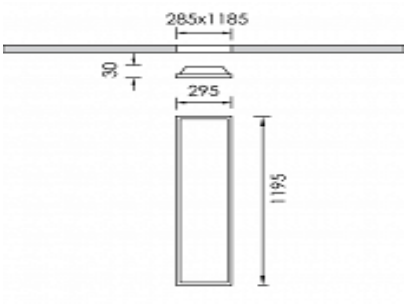


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL5239CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | HONOR |
| Διαχύτης | Πρισματικό Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 295 |
| Μήκος | 1195 |
| Ύψος | 30 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 32 |
| Απόδοση | 118.75 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 37 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | XW |
| Δέσμη | 80º |
| Φωτεινή Ροή | 3800 |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 19 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 19 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |