
BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR



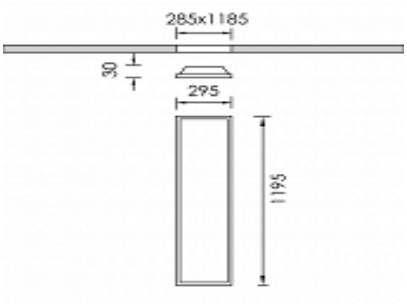

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL5239CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	HONOR
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	295
Μήκος	1195
Ύψος	30


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	32
Απόδοση	118.75
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	80º
Φωτεινή Ροή	3800
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%