
LUSIDUS XS LED



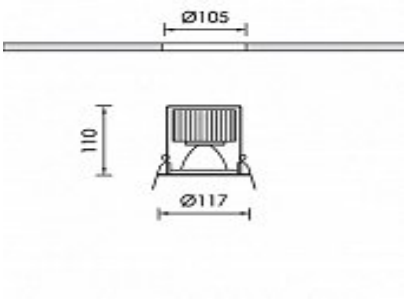

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL5241CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	LUSIDUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	110
Διάμετρος	117


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	12,8
Απόδοση	116.64
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	1458
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%