
BENE 2F L



Τεχνικά σχέδια

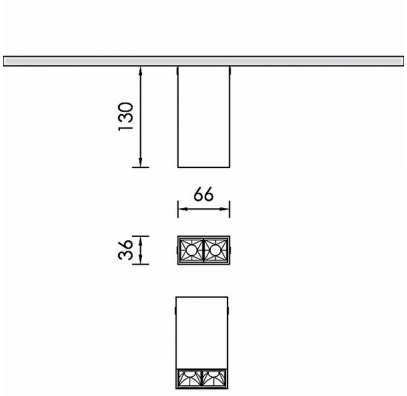

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0025CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	36 mm
Μήκος	66 mm
Ύψος	130 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	2,2 W
Απόδοση	95.16 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	209 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	7
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	5

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%