
BENE 5F S



Τεχνικά σχέδια

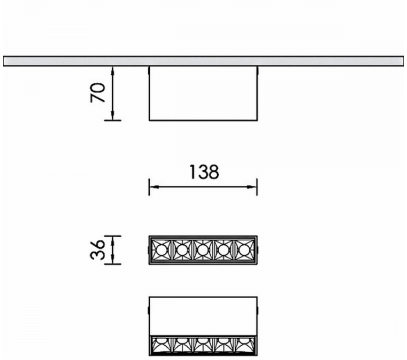

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0141CL002ON
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	On-Off
Πλάτος	36 mm
Μήκος	138 mm
Ύψος	70 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	10,9 W
Απόδοση	94.77 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	1033 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%