
VIGOR S OUT SQUARE



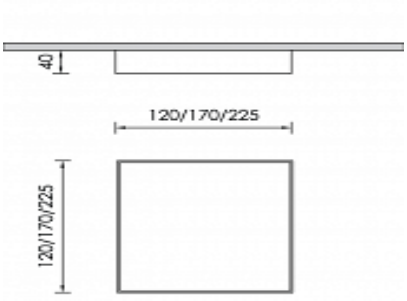

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0226CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	VIGOR
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	120
Μήκος	120
Ύψος	40


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	14
Απόδοση	98.57
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	1380
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	29
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	29

Κατανομή φωτός

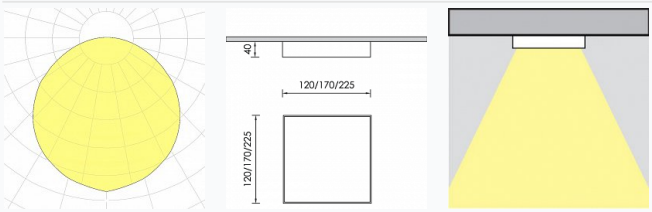

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	54
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%