
FIRMUS 30



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0237CL002ON
Οικογένεια προϊόντος	FIRMUS
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80 mm
Διάμετρος	345 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	22,5 W
Απόδοση	117.64 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	2588 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	23

Κατανομή φωτός

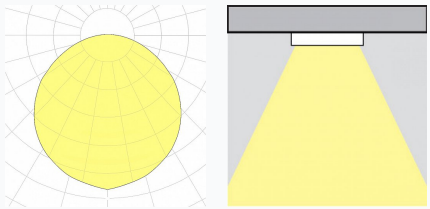

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	03
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%