
FIRMUS B 30



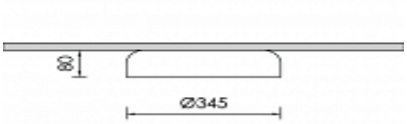

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0244CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIRMUS
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	345


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	14,4
Απόδοση	110
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	1584
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	21
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	21

Κατανομή φωτός

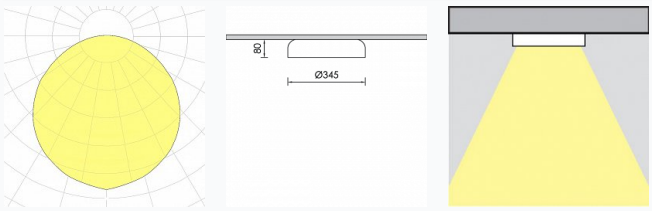

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	03
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%