
FIRMUS B 30



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0245CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	FIRMUS
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80 mm
Διάμετρος	345 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	18,8 W
Απόδοση	110 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	2068 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	22
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	22

Κατανομή φωτός

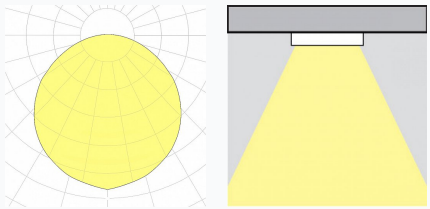

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	03
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%