
PENDO 2R CEILING LED



Τεχνικά σχέδια

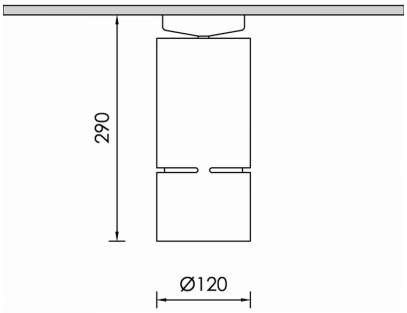

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0378CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	PENDO
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	290 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	26,8 W
Απόδοση	105.46 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	2742 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	20
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	20

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%