
PENDO M 2R CEILING LED



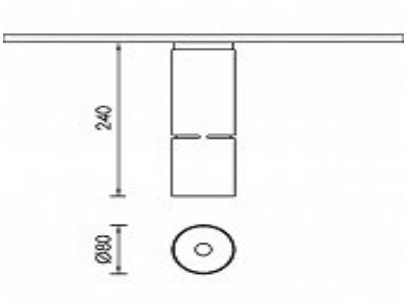

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0407CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	PENDO
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	240
Διάμετρος	80


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	18,7
Απόδοση	115.19
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	2131
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	23

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%