
# FIGO DZ UP DOWN



## Τεχνικά σχέδια

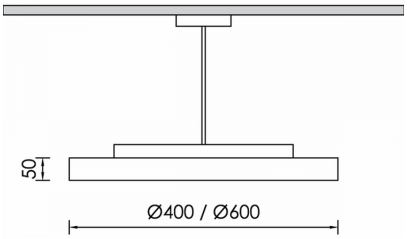


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | CM0426CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | FIGO |
| Διαχύτης | Μικροπρισματικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 50 mm |
| Διάμετρος | 600 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 60 W |
| Απόδοση | 84 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 93º |
| Φωτεινή Ροή | 5040 lm |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 19 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 19 |

### Κατανομή φωτός

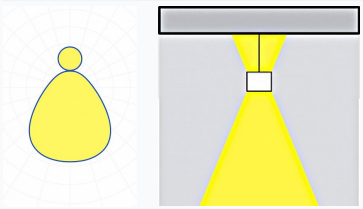

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IP | 40 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |