
# FIGO UP DOWN






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | CM0427CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | FIGO |
| Διαχύτης | Μικροπρισματικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 80 |
| Διάμετρος | 400 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 40 |
| Απόδοση | 74 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 93º |
| Φωτεινή Ροή | 2960 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 20 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 20 |

### Κατανομή φωτός

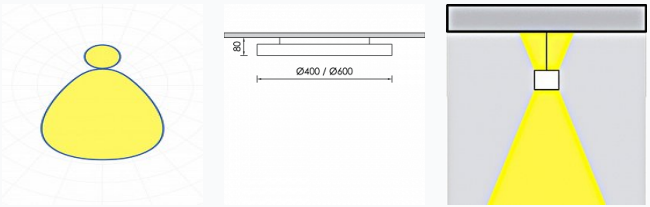


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IP | 40 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |