
FIGO UP DOWN





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0429CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIGO
Διαχύτης	Μικροπρισματικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	400


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	40
Απόδοση	78.4
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	93º
Φωτεινή Ροή	3136
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	20
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	20

Κατανομή φωτός

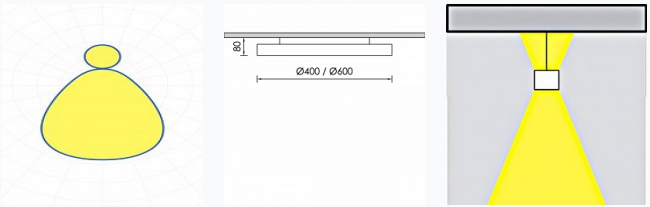

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IP	40

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%