
FIGO UP DOWN





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0430CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIGO
Διαχύτης	Μικροπρισματικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	600


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	60
Απόδοση	84.01
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	93º
Φωτεινή Ροή	5040
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

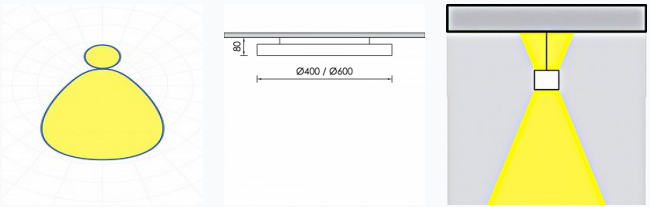

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IP	40

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%