
BACKLIGHT PANEL 2 PRISMATIC UGR



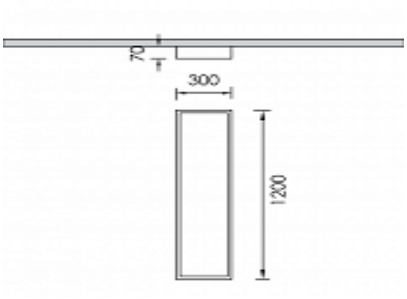

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0542CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	PANEL
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	300
Μήκος	1200
Ύψος	70


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	32
Απόδοση	115.63
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	82º
Φωτεινή Ροή	3700
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%