
BACKLIGHT PANEL 2 PRISMATIC UGR



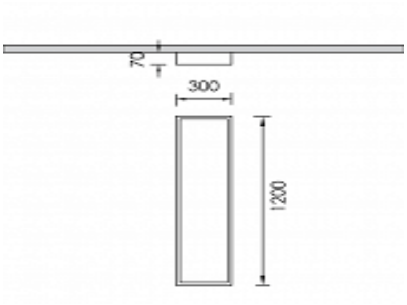

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0543CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	PANEL
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	300
Μήκος	1200
Ύψος	70


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	38
Απόδοση	114.47
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	82º
Φωτεινή Ροή	4350
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%