
BACKLIGHT PANEL 2 PRISMATIC UGR



Τεχνικά σχέδια

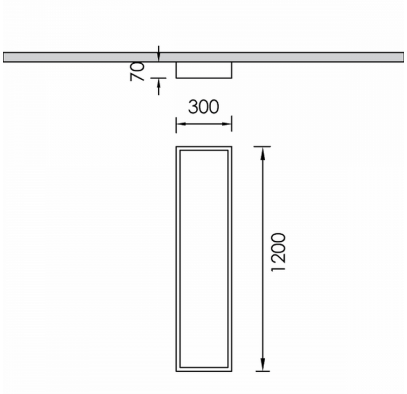

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	CM0545CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	PANEL
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	300 mm
Μήκος	1200 mm
Ύψος	70 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	38 W
Απόδοση	119.74 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	82º
Φωτεινή Ροή	4550 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

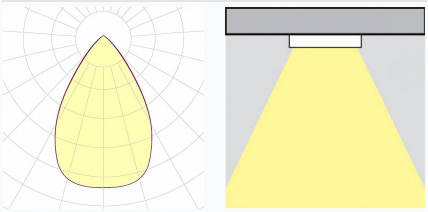

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%