
NOVITAS 2



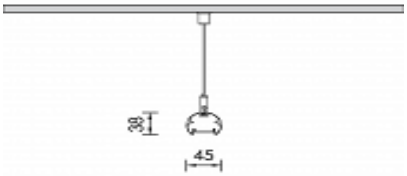

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC Τύπ Πηγ Γραμμι Li

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0006CL005DA
Οικογένεια προϊόντος	NOVITAS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	45
Μήκος	1000
Ύψος	38


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	14,4
Απόδοση	72.57
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	1016
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	25
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	26

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%