
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

FUGA 2 RING SP



Τεχνικά σχέδια

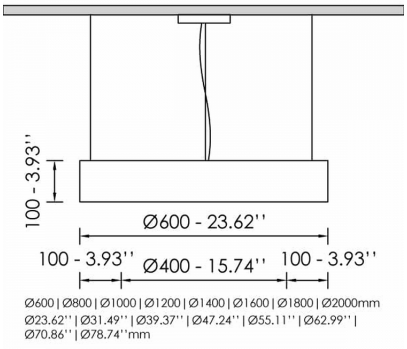

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0116CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	FUGA
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	100 mm
Διάμετρος	1800 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	164,4 W
Απόδοση	96.23 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	110º
Φωτεινή Ροή	15782 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

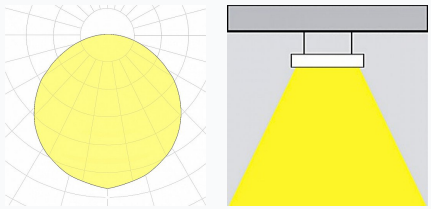

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%