
FUGA 2 RING SP UP DOWN



Τεχνικά σχέδια

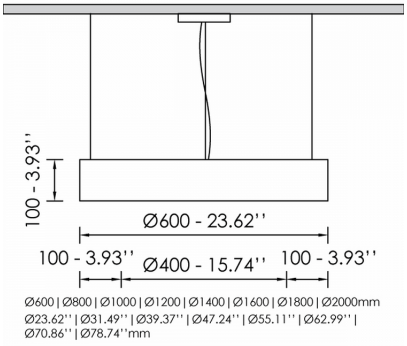

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0140CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FUGA
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	100 mm
Διάμετρος	1600 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	303,3 W
Απόδοση	74.07 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	22444 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	UP: >50.000h L70B10@35°C DOWN:>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%