
FUGA 2 RING SP UP DOWN



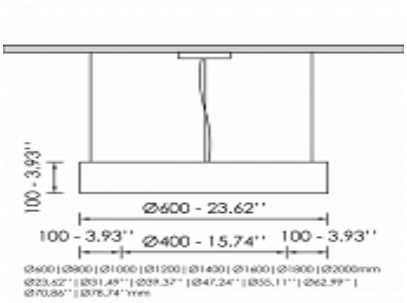

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0142CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	FUGA
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	100
Διάμετρος	2000


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	385,5
Απόδοση	74
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	28527
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	13

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	UP: >50.000h L70B10@35°C DOWN:>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%