
# FUGA 2 SQUARE SP

**Λεπτομέρειες Προϊόντος**

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED



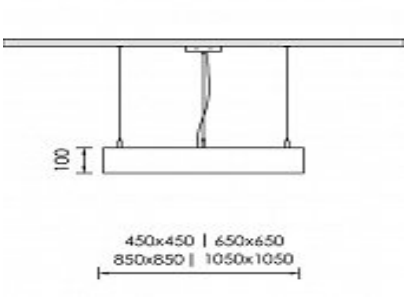


## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS0180CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | FUGA |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 650 |
| Μήκος | 650 |
| Ύψος | 100 |


## Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 80 |
| Απόδοση | 85 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


## Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 110º |
| Φωτεινή Ροή | 6800 |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 25 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 24 |

## Κατανομή φωτός





## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

## Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L70B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |