
# FUGA 2 CURVE SP



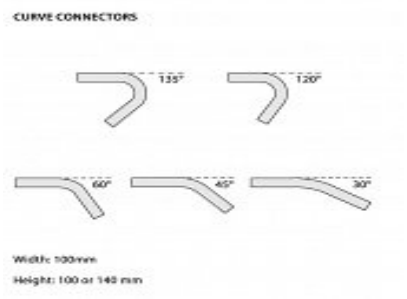


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS2019CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | FUGA |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 100 |
| Μήκος | 1000 |
| Ύψος | 100 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 18.83 |
| Απόδοση | 90.02 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτεινή Ροή | 1695 |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10…+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5…95% |