
COMIS LINE



Τεχνικά σχέδια

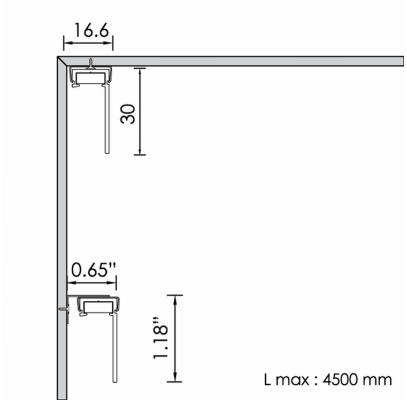

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRW0261CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	16.6 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	30 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	9.6 W
Απόδοση	63.02 lm/W
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Φωτεινή Ροή	605 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%