
ANULUS 1F LED



Τεχνικά σχέδια

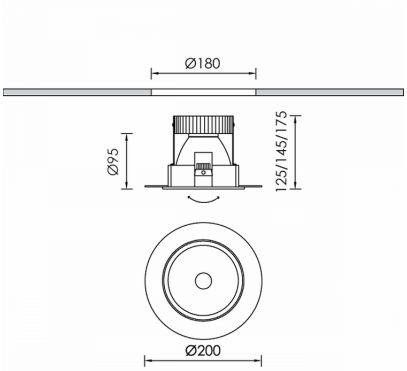

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL6264CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	ANULUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	175 mm
Διάμετρος	200 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	12,8 W
Απόδοση	124.58 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	1495 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	17
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	17

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%