
BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR



Τεχνικά σχέδια

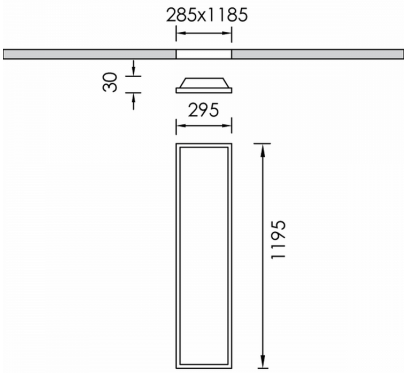

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL6389CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	HONOR
Διαχύτης	Πρισματικό Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	295 mm
Μήκος	1195 mm
Ύψος	30 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	32 W
Απόδοση	117.19 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	37 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	80º
Φωτεινή Ροή	3750 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

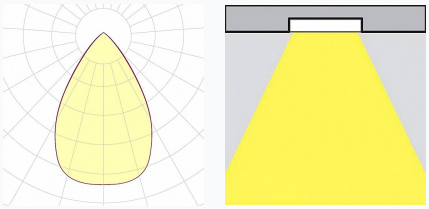

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%