HONOR MT FLUXUS WHITE OPTIC LED



Τεχνικά σχέδια

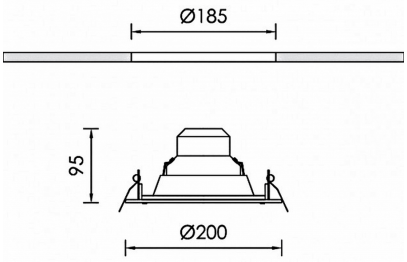

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL6689CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	HONOR
Διαχύτης	Πρισματικό Γυαλί
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	95 mm
Διάμετρος	200 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	22,7 W
Απόδοση	87.09 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	86º
Φωτεινή Ροή	1977 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	20
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	20

Κατανομή φωτός

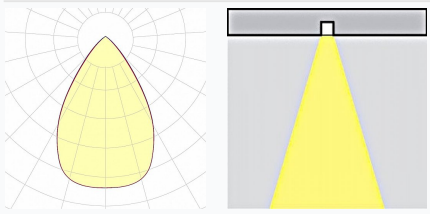

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	50.000h L70B50@25°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10…+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5…95%