
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

MINI TALUS 3F LED



Τεχνικά σχέδια

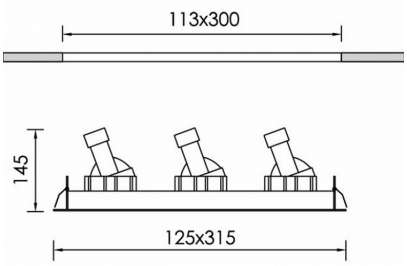

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL7011CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Πλάτος	125 mm
Μήκος	315 mm
Ύψος	145 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	18 W
Απόδοση	111 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3x34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	1998 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%