
STATUR SMALL 24



Τεχνικά σχέδια

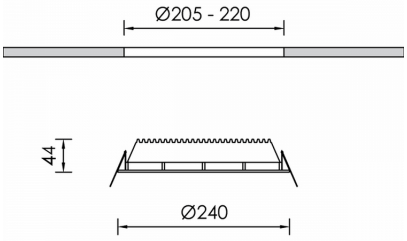

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL7705CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	STATUR
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	44 mm
Διάμετρος	240 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	16,2 W
Απόδοση	109.38 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	36.2 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	118º
Φωτεινή Ροή	1772 lm
CRI CCT	935

Κατανομή φωτός

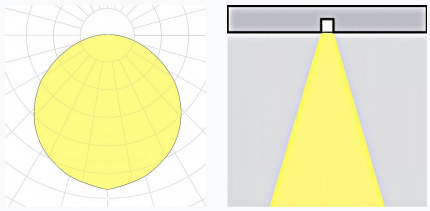

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	54
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%