
STATUS 2F LED



Τεχνικά σχέδια

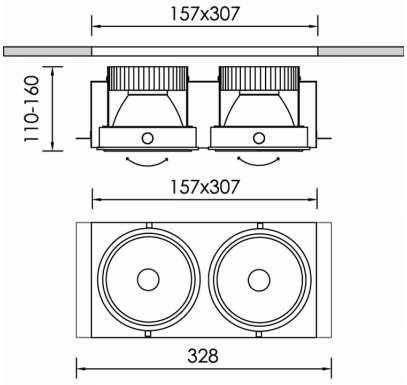

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο, Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL7751CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	STATUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	157 mm
Μήκος	307 mm
Ύψος	160 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	37,5 W
Απόδοση	112.41 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	2x34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	4159 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	11
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	11

Κατανομή φωτός

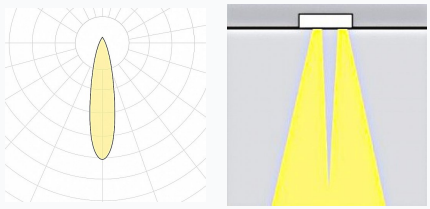

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%