
VIGOR IN XL



Τεχνικά σχέδια

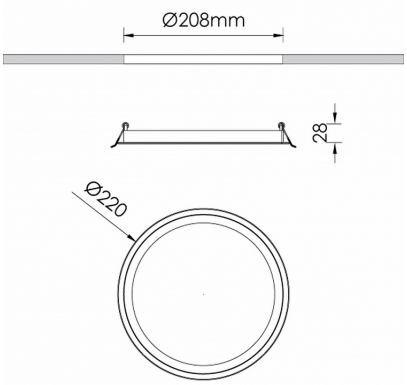

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL8475CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	VIGOR
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	28 mm
Διάμετρος	220 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	21 W
Απόδοση	87.14 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	1830 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	28
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	28

Κατανομή φωτός

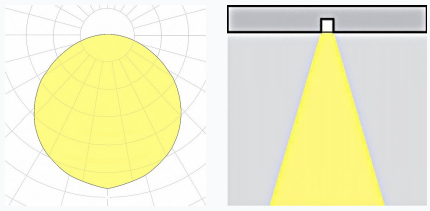

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	20.000h
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%