
# PLANUS 8 2F LED



## Τεχνικά σχέδια

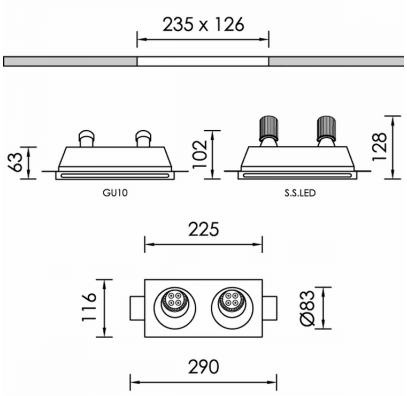


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Γύψος |
| Κωδικός προϊόντος | DL8805DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | PLANUS |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Πλάτος | 116 mm |
| Μήκος | 225 mm |
| Ύψος | 128 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 13.4 W |
| Απόδοση | 123.66 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 36º |
| Φωτεινή Ροή | 1657 lm |
| CRI CCT | 935 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 20 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 20 |

### Κατανομή φωτός

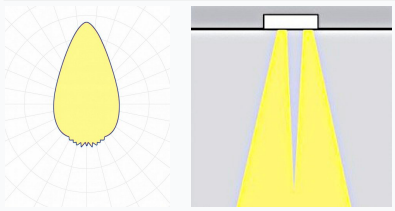

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 03 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |