# MINOR 3F H.P.LED


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED



### Τεχνικά σχέδια

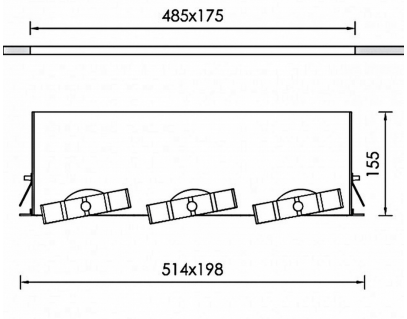


### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DL9051CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | MINOR |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 198 mm |
| Μήκος | 514 mm |
| Ύψος | 155 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 57,3 W |
| Απόδοση | 78.86 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3x54 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 40º |
| Φωτεινή Ροή | 4495 lm |
| CRI CCT | 935 |

### Κατανομή φωτός

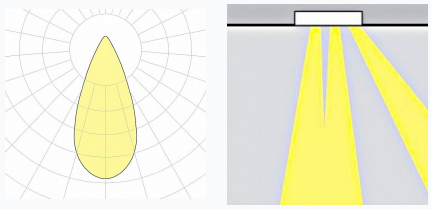

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |