
NOVUS OUT OPAL TAPE LED



Τεχνικά σχέδια

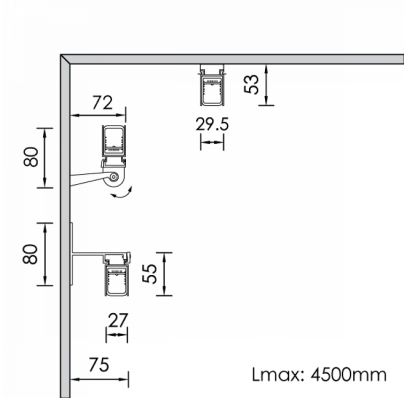

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC1750CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	NOVUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	29.5 mm
Μήκος	100 mm
Ύψος	53 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,5 W
Απόδοση	83 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	83 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	28
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	29

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	10
IP	68
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%