

TERES M1 SMALL BRASS HP LED INOX

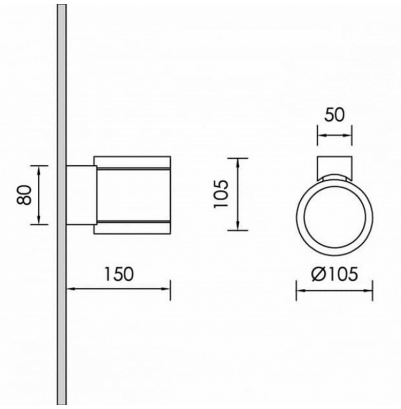

Τεχνικά σχέδια

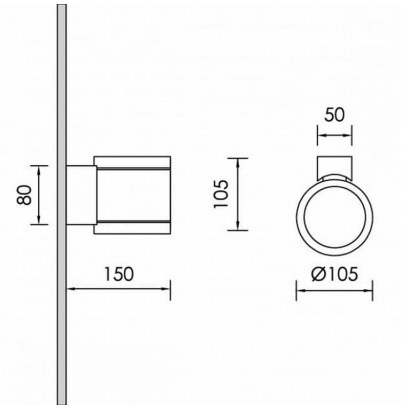

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	WF0689CL135DAC
Οικογένεια προϊόντος	TERES
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	105 mm
Διάμετρος	105 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	5.6 W
Απόδοση	105.71 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	592 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	65

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10 Module 5x H.P.LED Ripple <3%