FIGO UP DOWN



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	CM0890CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	FIGO
Διαχύτης	Μικροπρισματικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	On-Off
Ύψος	80 mm
Διάμετρος	600 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	60 W
Απόδοση	75 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	220–240 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	93º
Φωτεινή Ροή	4500 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

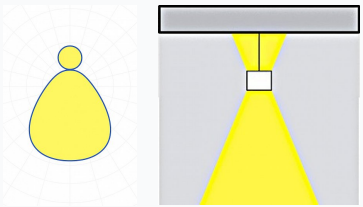

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	50.000h
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%